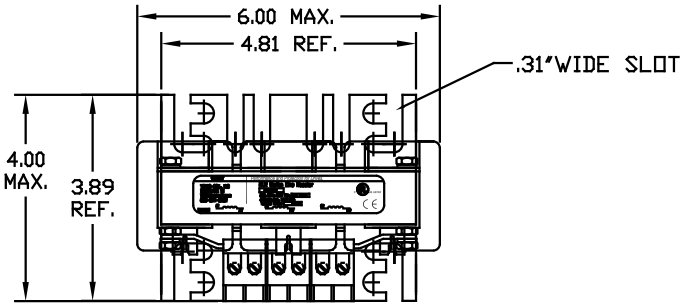

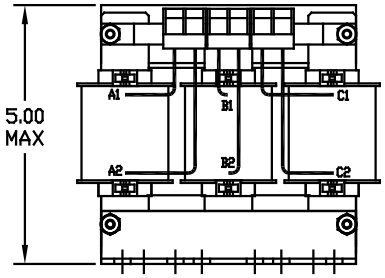



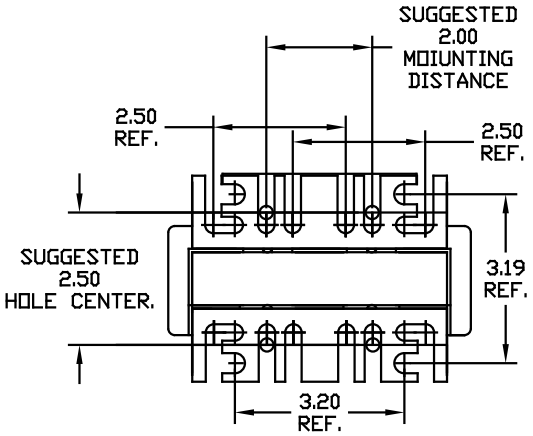

CATALOG NO	VOLTS(V.)	__mH±10%	__AMPS(A)	APPROX WT-LBS	TORQUE(LB-IN)
KLRUL6CTB	24.00	6.13	6	7	10
KLRUL6ETB	28.75	7.34	6	7	10
KLRUL8CTB	24.0	4.59	8	7	10
KLRUL8DTB	17.25	3.30	8	7	10
KLRUL8ETB	28.75	5.50	8	7	10
KLRUL12ATB	14.4	1.84	12	7	10
KLRUL12CTB	24.0	3.063	12	8	10
KLRUL12DTB	17.25	2.20	12	7	10



BLOCK WIRE RANGE FOR REACTOR AND TIGHTENING TORQUE.	#12–#18 AWG 10 LB-IN

NOTE: A1, A2, B1, B2, C1, C2, MARKINGS ON COIL AND TERMINAL BLOCK FOR REFERENCE ONLY.



TERMINAL BLK MARKING

NO	REVISION	DATE	BY

TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)
DECIMAL
.XX ±.03
.XXX±.01
FRACTIONAL
± 1/32
ANGULAR
± 1/2°

TCI 7878 N. 86th STREET MILWAUKEE, WI 53224

KLRUL OPEN (FRAME B) LINE REACTOR

DRN. BY DSW | DATE 05/10/04 | DWG. NO. B KLRULOPEN-2DG
SCALE TO FIT | APRVL | SHT. 1 OF 1